


Sistema Abatible

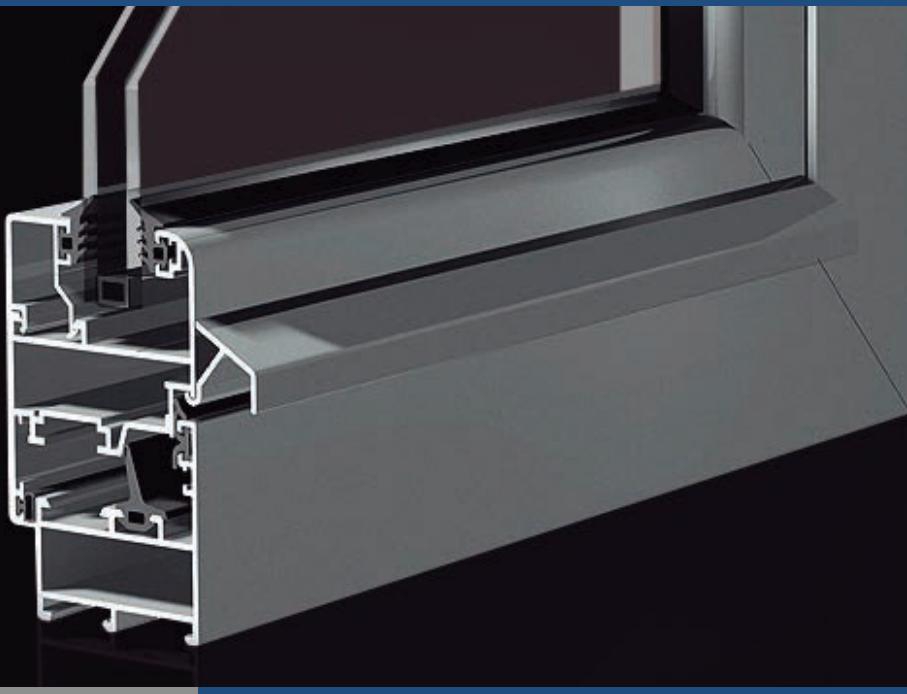

LEX A45

Cercos de 45 mm y hojas de 52 mm. Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre cerco al interior.
Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura hasta 33 mm en marcos y 34 mm en hojas.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 7A
Resistencia al viento: Clase C5
Atenuación acústica: 32 (-1; -5) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)
3,9 W/m²k


Dimensiones máximas*

Ancho (L): 1.100 mm
Alto (H): 2.100 mm



Peso máximo* 100 kg.

* 1 hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA



APERTURAS

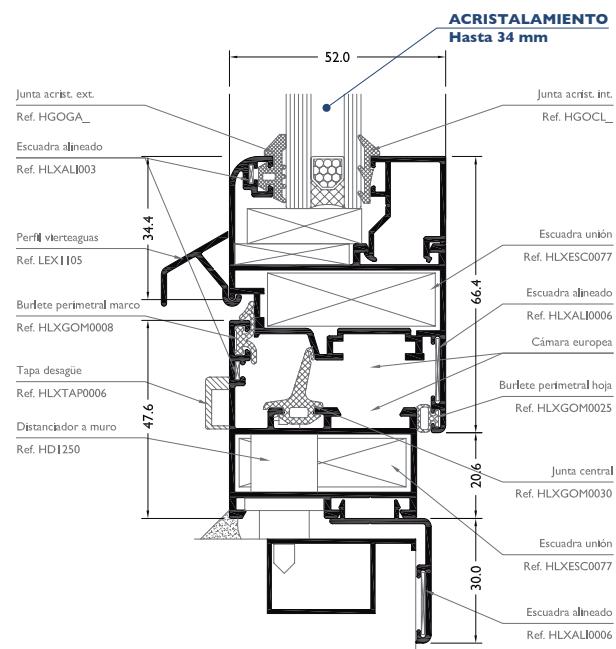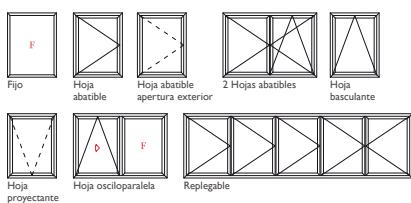

Resultados de ensayos para hueco 1.20x1.20 con vidrio tipo 4-12-5 / Valor Transmitancia Térmica y atenuación acústica de hueco 1.20x120 con vidrio tipo 4-10-4

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. La Paz, Cmno. de la Torrecilla, s/n · 18200 · Maracena (Granada)

958 420 570 · info@grupolaminex.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

www.grupolaminex.com